

## Struttura serramento CLIMA80

### Scheda Tecnica



$U_w$   
**0.97**  
W/m<sup>2</sup>K


#### VOCE DI CAPITOLATO

Serramento ad altissimo isolamento energetico e acustico, con anta e telaio in legno lamellare a lista intera spessore 80mm, tripla guarnizione termoacustica, triplo vetro basso emissivo, gocciolatoio inferiore in alluminio rivestito in legno nella finestra, soglia in alluminio a taglio termico ad altezza ridotta (25mm) nella portafinestra. Verniciatura con olio preimpregnante e prodotti all'acqua a per un totale di 4 mani su anta e telaio assemblati (5 mani su alcune essenze).


Ferramenta AGB Made in Italy con nottolini a fungo in acciaio antieffrazione BASE (CLASSE 1 standard su apertura a ribalta, CLASSE 2 o CLASSE 3 su richiesta). Triplo vetro Saint-Gobain con trattamento basso emissivo di serie ( $U_g=0.6 - 0.7$  W/m<sup>2</sup>K) di sicurezza secondo UNI 7697 (disponibile vetro antisfondamento o/e ad alto isolamento acustico).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Struttura interamente in legno lamellare, assemblata tramite giunzione a tenone con doppio intaglio, per garantire la massima robustezza nel tempo
- Trasmittanza  $U_{w(1,23 \times 1,48)}$ : 0.97 W/m<sup>2</sup>K
- Triplo vetro Saint-Gobain con trattamento basso emissivo di serie ( $U_g=0.6 - 0.7$  W/m<sup>2</sup>K) temperato di sicurezza
- Tripla guarnizione termoacustica
- Ferramenta AGB Made in Italy [antieffrazione](#) BASE di serie (CLASSE 1 o CLASSE 2 su richiesta)
- Trattamento di [verniciatura](#) a 4 mani, vernici all'acqua e olio preimpregnante; anta e telaio assemblati




CLASSICA  
OPERA  
EPOCA



AREA


## Schema Ferramenta

**ANTA A BANDIERA  
BASE**

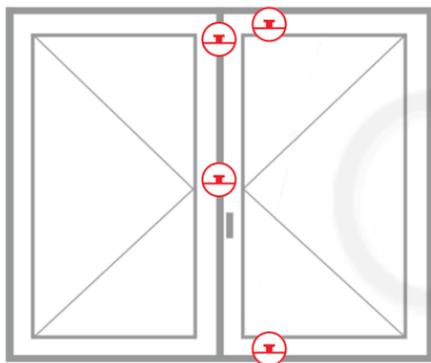

Ferramenta standard in caso di apertura a bandiera


**ANTA A RIBALTA  
CLASSE 1**

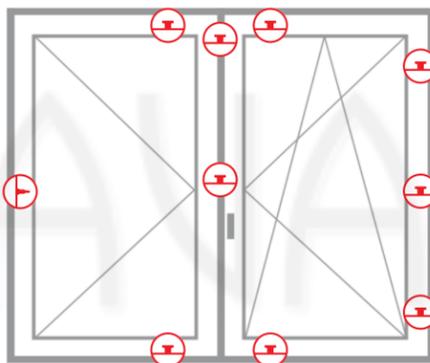

Consigliati: maniglia con pulsante/chiave e vetro stratificato

Ferramenta standard in caso di apertura a ribalta


**ANTA A RIBALTA  
CLASSE 2**

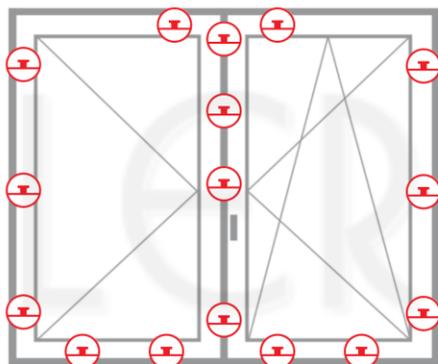

Consigliati: maniglia con pulsante/chiave e vetro stratificato

Ferramenta optional su richiesta

**ANTA A RIBALTA  
CLASSE 3**

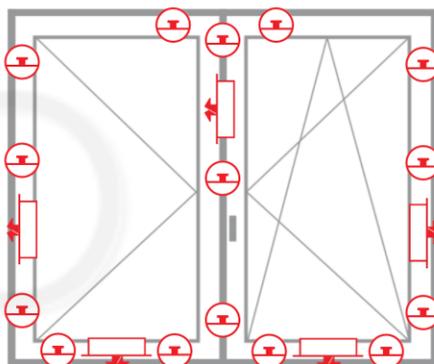

Consigliati: maniglia con pulsante/chiave e vetro stratificato

Ferramenta optional su richiesta



Rostro fisso



Nottolino a fungo in acciaio



Chiusura POSEIDON TT